

metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican_fars@yahoo.com



metalicanfars.com




ولو هیدرولیکی سان مدل XACB XXN






توضیحات:
ولو هیدرولیکی سان مدل XACB XXN

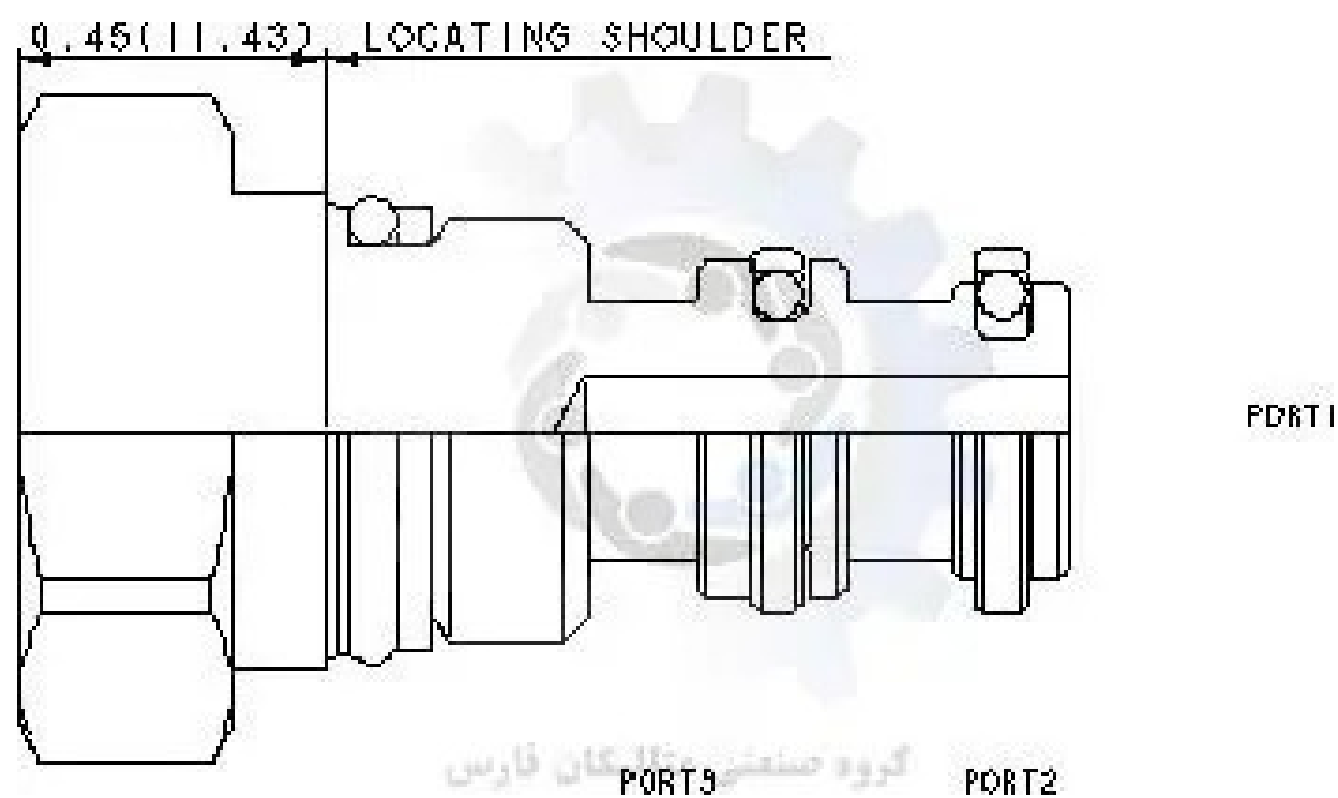

مشخصات تکنیکی شیر کارتریج sun hydraulic مدل XACB XXN
 ابعاد حفره های طراحی و تولید شده بروی شیر هیدرولیک سان مدل XACB XXN براساس کد فنی حفره T-9A می باشد که برابر با
 الف: میزان گشتاور نصب کارتریج (میزان کشش زمان نصب با آچار ترکمتر)
 20 - 25 پوند بر فوت می باشد
 ب: ابعاد شش گوش آچارخور ولو مدل XACB XXN سایز 7/8 اینچ می
 باشد

پ: دنده شیر کارتریج ولو سان مدل XACB XXN سایز M16 می باشد
 6. همچنین حداکثر فشار تنظیم 5000 psi برای این شیر کارتریجی
 هیدرولیک می باشد.
 10. سایز آچارخور اصلی شش گوش این نوع شیر هیدرولیک 7/8 اینچ می
 باشد.
 14. وزن کلی شیر کارتریج سان مدل XACB XXN برابر با 0.13 پوند می
 باشد.

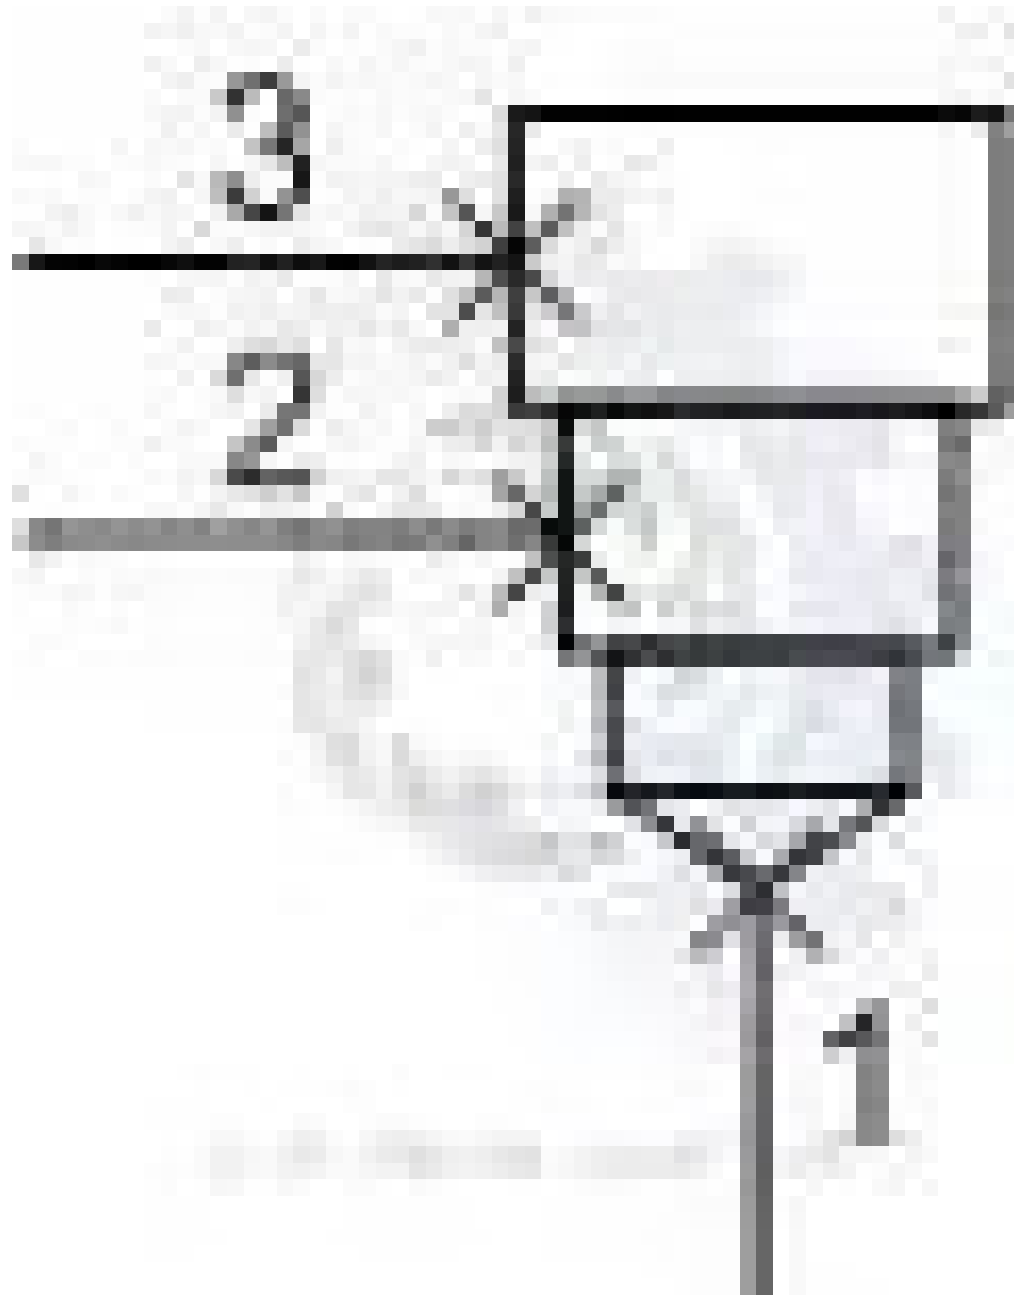

متریال:

متریال و عمر کاری لوازم آب بندی کارتریج N:
BUNA N (نیتریل) - 30- تا 110 درجه سانتیگراد
ماندگاری 10 ساله



استاندارد ها:

اطلاعات فنی نصب کارتریج بر اساس Sun بر اساس استاندارد Standard S-171 معادل با سری P این شرکت می باشد.

سفارش گذاری برای سیل کیت ها با سه نوع متریال در دسترس با شرح زیر می باشد:
در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کارتریج ولو مدل XACB XXN با کد فنی بونا: 990009007 قابل عرضه است

در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کنترل فشار sun hydraulic از نوع پلی اورتان با کد فنی: 990009002 قابل تامین است

در صورت نیاز به سیل کیت با متریال وایتون ولو هیدرولیکی سان مدل XACB XXN با کد فنی 990009006 قابل ارائه است.


توصیه های روغن مناسب برای استفاده:

ویسکوزیته : 2.8 تا 380 cst یا 35 تا 2000 SUS


میزان تمیزی روغن (دقت مش فیلتراسیون) :

مطابق با ISO 4406:1999 4 μm/14 μm/6 μm: مشخص شده است.

شیرهای کارتریج الکترو هیدرولیک: 15/13/11 همه شیرهای کارتریج دیگر: 19/17/14



LOCATING SHOULDERS

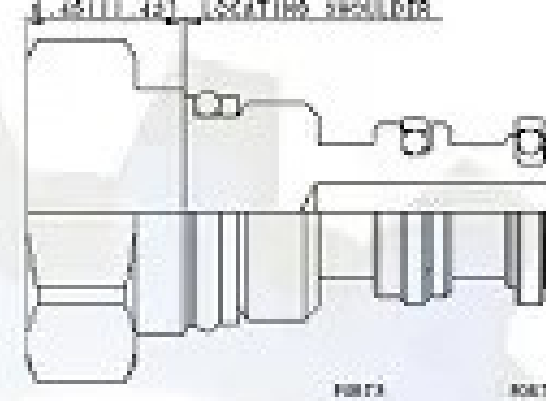

CONFIGURATION

X - Control	-
X - Adjustment Range	-
M - Seal Material	Buna-N

This cavity plug blocks all ports.

TECHNICAL DATA

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavity	T-9A
Series	P
Maximum Operating Pressure	5000 psi
Port Configuration	3 Port
Valve Hex Size	7/8 in.
Valve Installation Torque	20 - 25 lbf ft
Seal kit - Cartridge	Sun: 980009007
Seal kit - Cartridge	Polysulfone: 990009002
Seal kit - Cartridge	Nitril: 990009006
Model Weight	0.13 lb.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XACBXXN

CONTROL	(X)	ADJUSTMENT RANGE	(X)	SEAL MATERIAL	(M)
X -		X -		M - Buna-N	
				W - Viton	

RELATED MODELS

- XACBE Port 1 to external port, ports 2 and 3 blocked cavity plug

گروه صنعتی متالیکان فارس

contact us



Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



Mail

Metalican_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



Website

W W W . M E T A L I C A N F A R S . C O M



Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶
کد پستی: ۷ ۱۷ ۸ ۷۱۵ ۳ ۷ ۶