

# metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican\_fars@yahoo.com



metalicanfars.com


XBBA XXN مدل sun hydraulic کارتريج





توضیحات:

کارتريج sun hydraulic مدل XBBA XXN

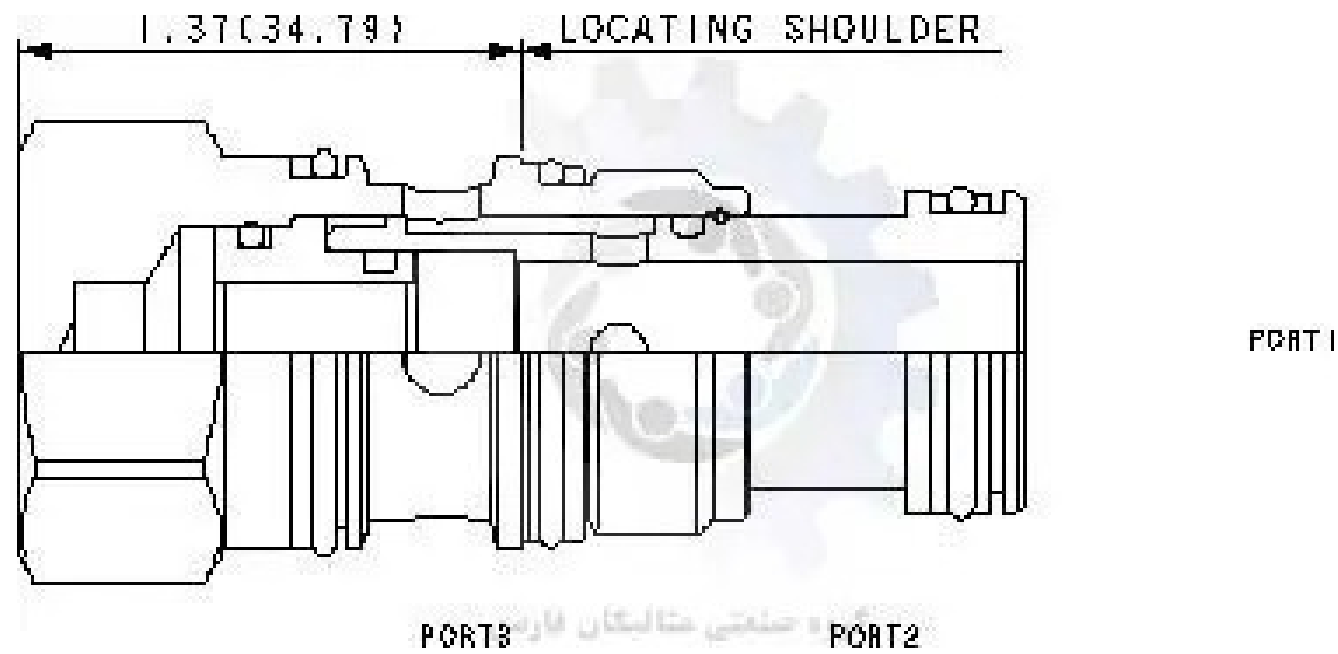

**مشخصات تکنیکی شیر کارتریج sun hydraulic مدل XBBA XXN**

ابعاد حفره های طراحی و تولید شده بروی شیر هیدرولیک سان مدل XBBA XXN براساس کد فنی حفره T-2A می باشد که برابر با

الف: میزان گشتاور نصب کارتریج (میزان کشش زمان نصب با آچار ترکمتر) 45 - 50 پوند بر فوت می باشد


ب: ابعاد شش گوش آچارخور ولو مدل XBBA XXN سایز 1/8 اینچ می باشد

پ: دنده شیر کارتیج ولو سان مدل XBBA XXN سایز 1-14 UNS می باشد

6. همچنین حداکثر فشار تنظیم 5000 psi برای این شیر کارتریجی هیدرولیک می باشد.

10. سایز آچارخور اصلی شش گوش این نوع شیر هیدرولیک 1/8 اینچ می باشد.

14. وزن کلی شیر کارتریج سان مدل XBBA XXN برابر با 0.41 پوند می باشد.

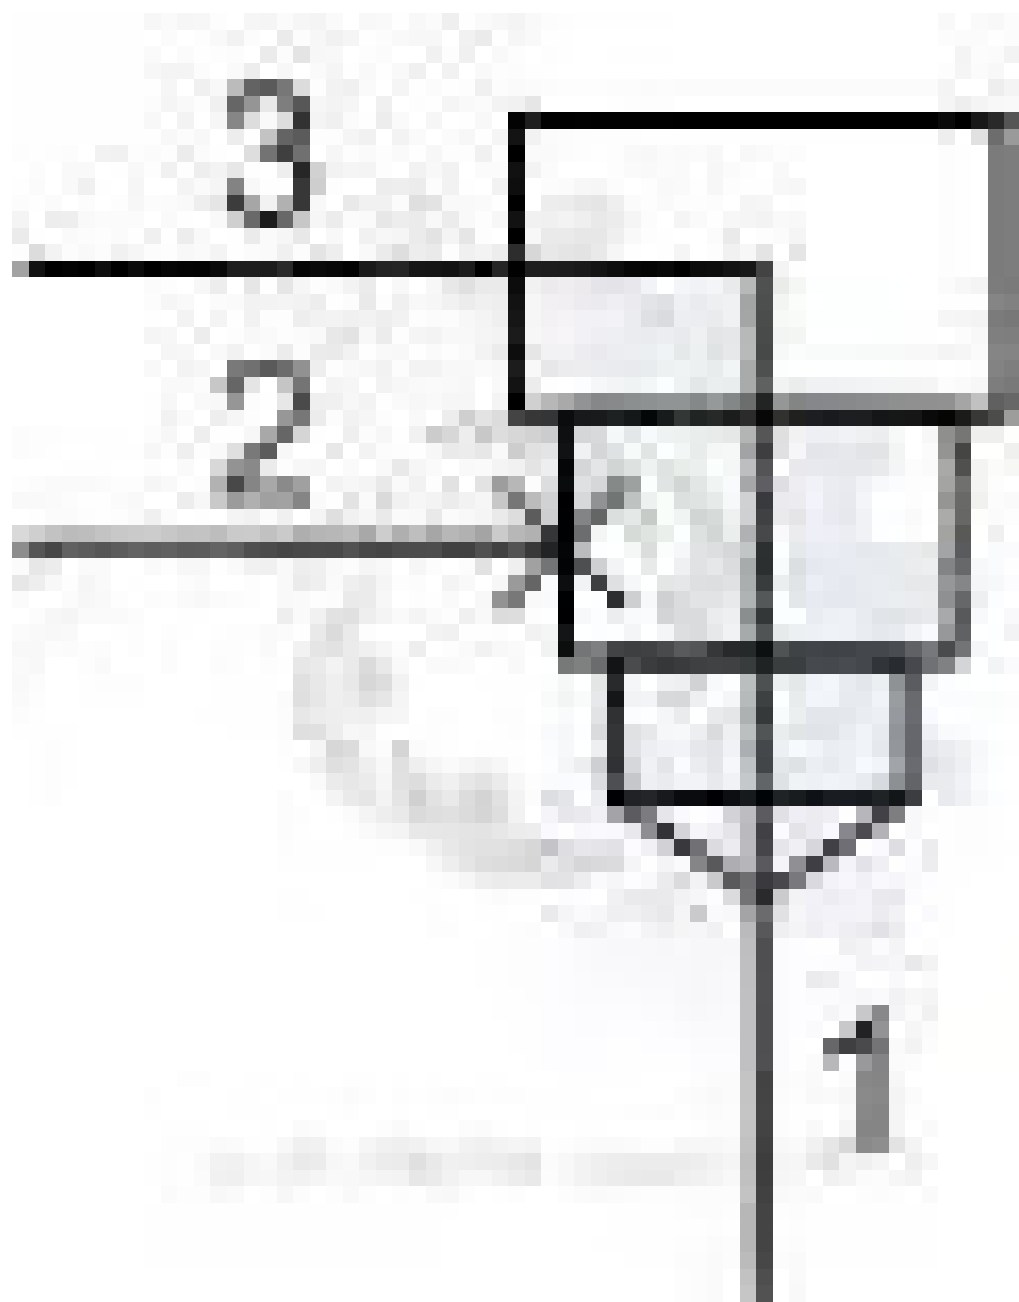

## متریال:

متریال و عمر کاری لوازم آب بندی کارتریج N:  
Buna N (نیتریل) - 30- تا 110 درجه سانتیگراد  
ماندگاری 10 ساله

## استاندارد ها:

اطلاعات فنی نصب کارتريج بر اساس Sun بر اساس استاندارد S-171 Standard معادل با سری دو این شرکت می باشد.

سفارش گذاری برای سیل کیت ها با سه نوع متریال در دسترس با شرح زیر می باشد:  
در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کارتريج ولو مدل XBBA XXN با کد فنی بونا: 990202007 قابل عرضه است

در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کنترل فشار sun hydraulic از نوع پلی اورتان با کد فنی: 990002002 قابل تامین است

در صورت نیاز به سیل کیت با متریال وایتون ولو هیدرولیکی سان مدل XBBA XXN با کد فنی 990202006 قابل ارائه است.

توصیه های روغن مناسب برای استفاده:



ویسکوزیته : 2.8 تا 380 cst یا 35 تا 2000 SUS

میزان تمیزی روغن (دقت مش فیلتراسیون) :

مطابق با ISO 4406:1999 4 μm/14 μm/6 μm: مشخص شده است.

شیرهای کارتريج الکترو هیدرولیک: 15/13/11 همه شیرهای کارتريج دیگر: 19/17/14

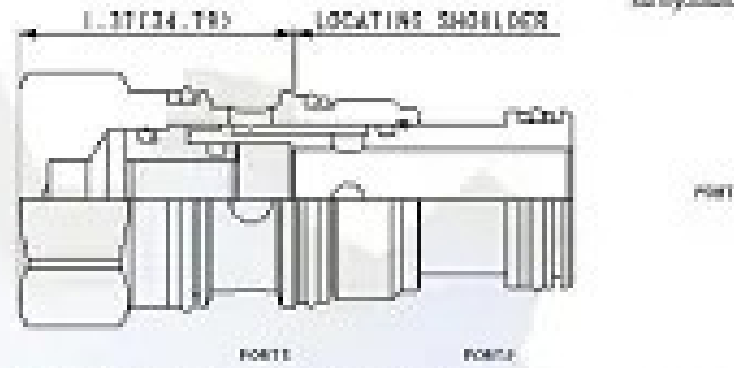


**CONFIGURATION**

X	Control	-
X	Adjustment Range	-
M	Seal Material	Buna-N
[None] Material/Coating		

This cavity plug allows ports 1 and 3 to remain open and blocks port 2.

**TECHNICAL DATA**

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavity	T-2A
Series	2
Maximum Operating Pressure	5000 psi
Valve Hex Size	1.18 in.
Valve Installation Torque	45 - 50 lb-ft
Seal kit - Cartridge	Buna: 980202007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 90002002
Seal kit - Cartridge	Nitril: 980202005
Model Weight	3.41 lb.

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: XBBA00X

CONTROL	(X) ADJUSTMENT RANGE	(X) SEAL MATERIAL	(N) MATERIAL/COATING
X -	X -	M - Buna-N W - Viton	[None] Standard Material/Coating [AF] Stainless Steel, Passivated

گروه صنعتی متالیکان فارس

# contact us



## Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



## Mail

Metalican\_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



## Website

WWW.METALICANFARS.COM



## Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی  
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶  
کد پستی: ۷ ۱۷ ۸ ۷۱۵ ۳ ۷ ۶