

# metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican\_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

کارتريج sun hydraulic مدل XICA XXN







## توضیحات:

این پلاگین حفره تمام پورت ها را مسدود می کند. کارتريج ولو سان پیکربندی شده با کیت EPDM برای استفاده در سیستم هایی با سیالات استر فسفات هستند. قرار گرفتن در معرض سیالات نفتی، گریس ها و روان کننده ها به کیت آسیب می رساند.

شیر هیدرولیک کارتريج سان SUN شاخه های حفره مقاوم در برابر خوردگی برای استفاده در محیط های خورنده در نظر گرفته شده اند و با پسوند کد مدل AP/ شناسایی می شوند (به بخش CONFIGURATION مراجعه کنید). بدنه این شمع ها از فولاد ضد زنگ دوبلکس با استحکام بالا ساخته شده است. شیر هیدرولیک سان SUN قطعات داخلی از آلیاژ سرب فولاد کربنی مانند شمع های استاندارد ساخته شده اند.

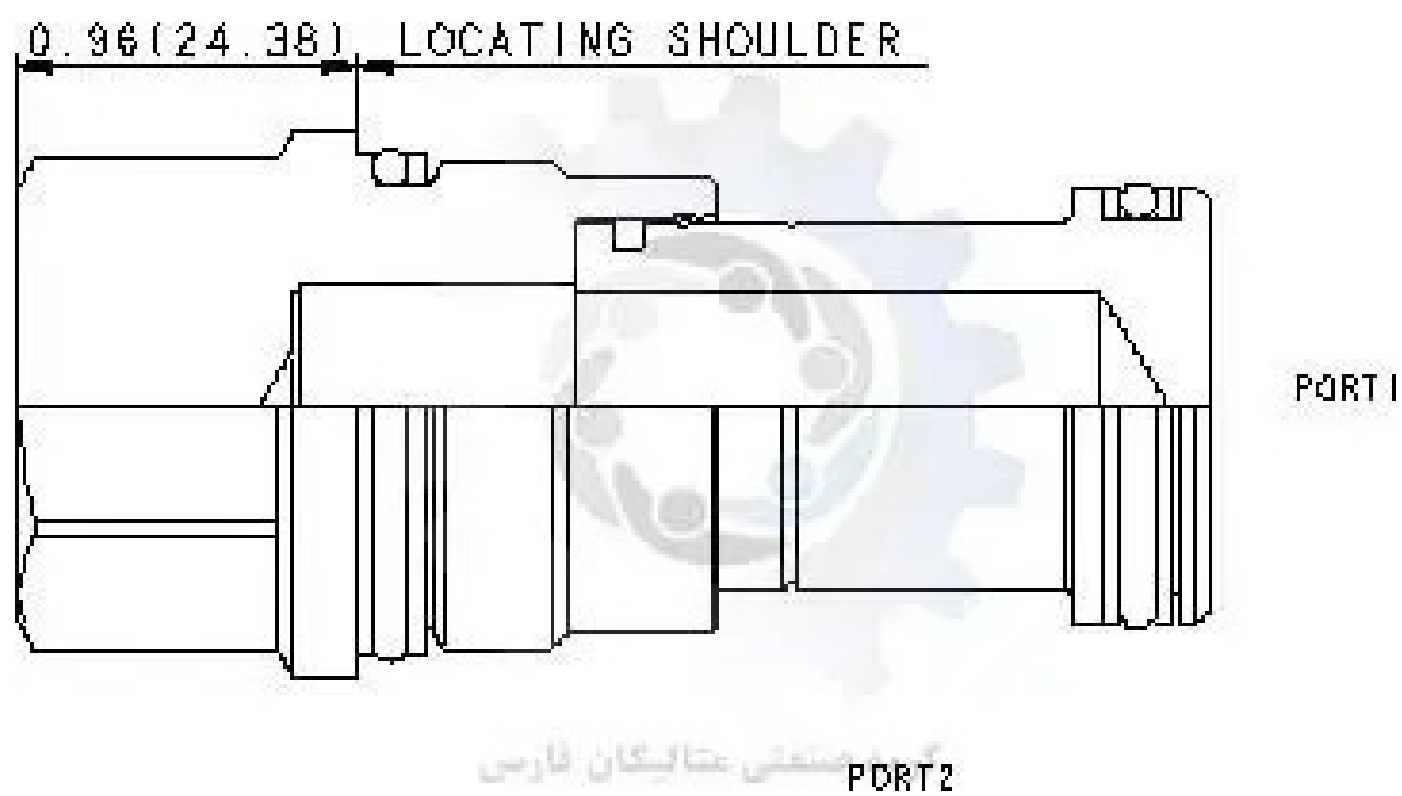

- مشخصات تکنیکی شیر کارتريج sun hydraulic مدل XICA XXN**
- ابعاد حفره های طراحی و تولید شده بروی شیر هیدرولیک سان مدل XICA XXN براساس کد فنی حفره T-16A می باشد که برابر با الف: میزان گشتاور نصب کارتريج (میزان کشش زمان نصب با آچار ترکمتر) 150 - 160 پوند بر فوت می باشد
- ب: ابعاد شش گوش آچارخور ولو مدل XICA XXN سایز 1/4 اینچ می باشد
- پ: دنده شیر کارتريج ولو سان مدل XICA XXN سایز M36 می باشد
1. همچنین حداکثر فشار تنظیم 5000 psi برای این شیر کارتريجی هیدرولیک می باشد.
  2. سایز آچارخور اصلی شش گوش این نوع شیر هیدرولیک 1/4 اینچ می باشد.
  3. وزن کلی شیر کارتريج سان مدل XICA XXN برابر با 0.95 پوند می باشد.

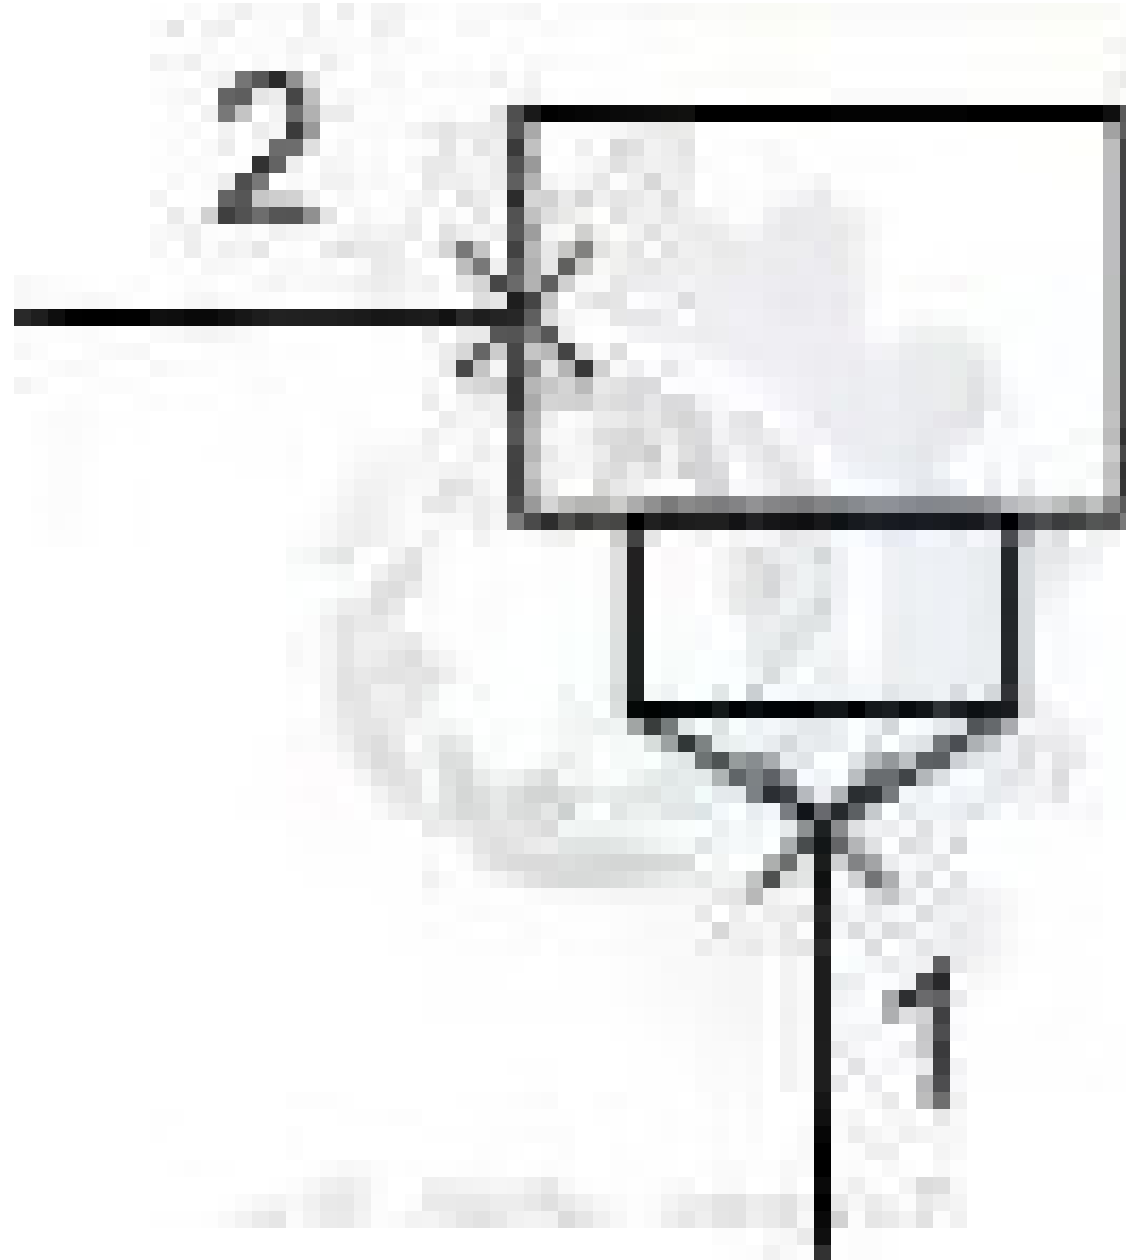

## متریال:

متریال و عمر کاری لوازم آب بندی کارتریج N:  
Buna N (نیتریل) - 30- تا 110 درجه سانتیگراد  
ماندگاری 10 ساله



## استاندارد ها:

اطلاعات فنی نصب کارتريج بر اساس Sun بر اساس استاندارد Standard S-171 معادل با سری یک این شرکت می باشد.

سفارش گذاری برای سیل کیت ها با سه نوع متریال در دسترس با شرح زیر می باشد:  
در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کارتريج ولو مدل XGCA XXN با کد فنی بونا:  
990010007 قابل عرضه است

در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کنترل فشار sun hydraulic از نوع پلی اورتان با  
کد فنی: 990010002 قابل تامین است

در صورت نیاز به سیل کیت با متریال وایتون ولو هیدرولیکی سان مدل XGCA XXN  
با کد فنی 990010006 قابل ارائه است.



توصیه های روغن مناسب برای استفاده:

ویسکوزیته : 2.8 تا 380 cst یا 35 تا 2000 SUS

میزان تمیزی روغن (دقت مش فیلتراسیون) :

مطابق با ISO 4406:1999 4 μm/14 μm/6 μm: مشخص شده است.

شیرهای کارتريج الکترو هیدرولیک: 15/13/11 همه شیرهای کارتريج دیگر: 19/17/14

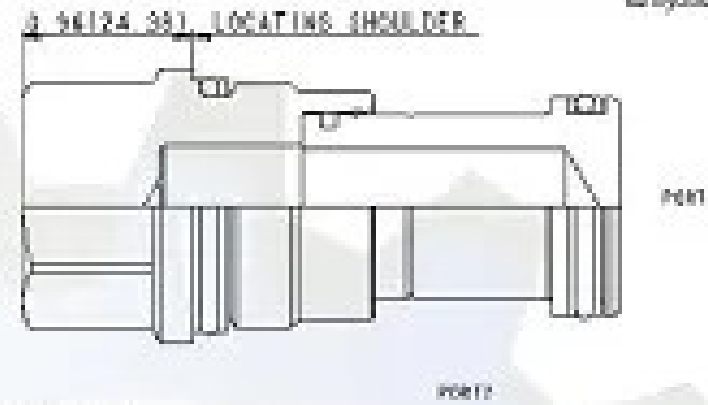
**CONFIGURATION**

X	Control	-
X	Adjustment Range	-
M	Seal Material	Buna-N
	Material Coating	

This cavity plug blocks all ports.

**TECHNICAL DATA**

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavity	T-16A
Series	3
Maximum Operating Pressure	5800 psi
Port Configuration	2 Port
Valve Hex Size	1.14 in.
Valve Installation Torque	150 - 160 lb/ft
Seal kit - Cartridge	Buna- 890016007
Seal kit - Cartridge	EPDM 990015014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane 990018002
Seal kit - Cartridge	Viton 890016005
Model Weight	0.95 lb.

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: XICAXXN

CONTROL	(X) ADJUSTMENT RANGE	(Z) SEAL MATERIAL	(M) MATERIAL COATING
X -	Z -	R - Buna-N E - EPDM V - Viton	Standard Material Coating AP - Stainless Steel, Passivated LN - Mild Steel, Zinc-Nickel

**TECHNICAL FEATURES**

- Cartridges configured with EPDM seals are for use in systems with phosphate ester fluids. Exposure to petroleum based fluids, greases and lubricants will damage the seals.
- Corrosion resistant cavity plugs are intended for use in corrosive environments and are identified by the model code suffix /AP (see CONFIGURATION section). The bodies of these plugs are made from high strength lean duplex stainless steel. Internal parts are made from carbon steel leaded alloy, the same as standard plugs.

**RELATED MODELS**

- [80CAE](#) Port 1 to external port, port 2 blocked cavity plug

گروه صنعتی متالیکان فارس

# contact us



## Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



## Mail

Metalican\_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



## Website

WWW.METALICANFARS.COM



## Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی  
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶  
کد پستی: ۷۱۵ ۳۷۶ ۷۱۷ ۸