

# metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican\_fars@yahoo.com



metalicanfars.com



فشارشکن sun hydraulic مدل XJCA XXN







گروه صنعتی متالیکان فارس

## توضیحات:

این پلاگین حفره تمام پورت ها را مسدود می کند. کارتريج sun hydraulic پیکربندی شده با کیت EPDM برای استفاده در سیستم هایی با سیالات استر فسفات هستند. قرار گرفتن در معرض سیالات نفتی، گریس ها و روان کننده ها به کیت آسیب می رساند.

سان هیدرولیک شاخه های حفره مقاوم در برابر خوردگی برای استفاده در محیط های خورنده در نظر گرفته شده اند و با پسوند کد مدل AP/ شناسایی می شوند (به بخش CONFIGURATION مراجعه کنید). بدنه این شمع ها از فولاد ضد زنگ دوبلکس با استحکام بالا ساخته شده است. فشارشکن sun hydraulic قطعات داخلی از آلیاژ سرب فولاد کربنی مانند شمع های استاندارد ساخته شده اند.

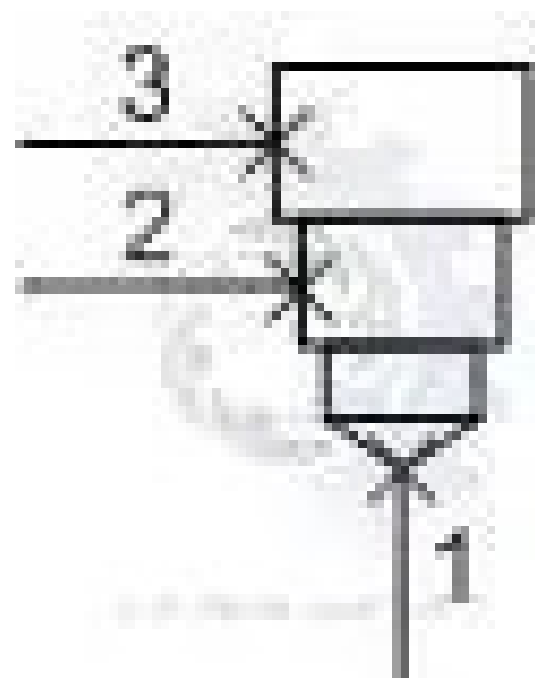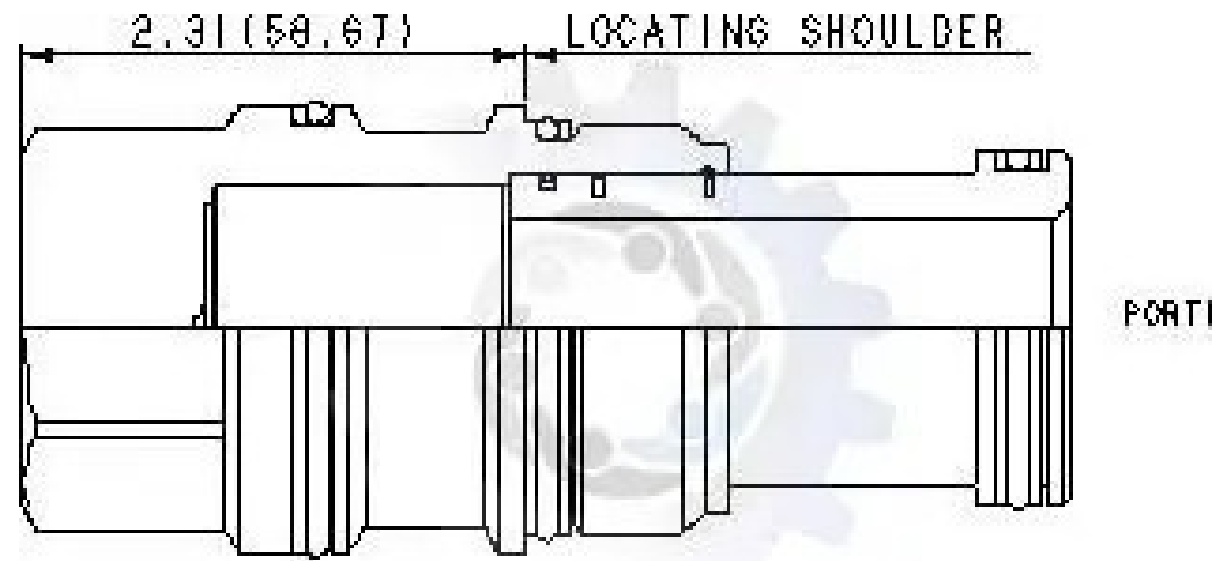

## متریال:



متریال و عمر کاری لوازم آب بندی کارتریج N:  
Buna N (نیتریل) - 30- تا 110 درجه سانتیگراد  
ماندگاری 10 ساله



## استاندارد ها:

توصیه های روغن مناسب برای استفاده:  
ویسکوزیته : 2.8 تا 380 cst یا 35 تا 2000 SUS

میزان تمیزی روغن (دقت مش فیلتراسیون) :  
مطابق با ISO 4406:1999 4 μm/14 μm/6 μm: مشخص شده است.  
شیرهای کارتريج الكتروهيدروليك: 15/13/11 همه شیرهای کارتريج  
ديگر: 19/17/14

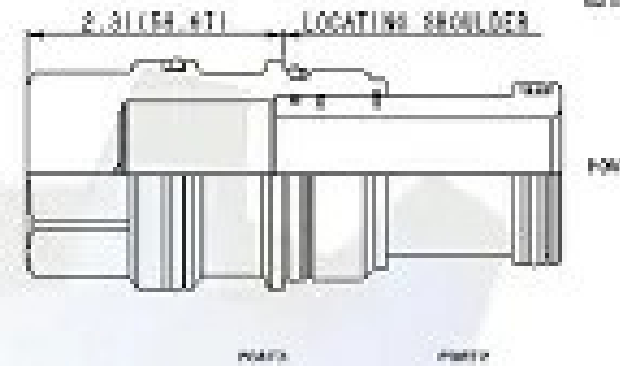
**CONFIGURATION**

X	Control	-
X	Adjustment Range	-
M	Seal Material	Buna-N
<i>(see) Material/Coating</i>		

This cavity plug blocks all ports.

**TECHNICAL DATA**

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavity	T-15A
Series	4
Maximum Operating Pressure	5500 psi
Port Configuration	3 Port
Valve Hex Size	1.58 in.
Valve Installation Torque	350 - 375 in/lb
Seal Kit - Cartridge	Buna: 90019017
Seal Kit - Cartridge	EPDM: 90019014
Seal Kit - Cartridge	Polyurethane: 90019002
Seal Kit - Cartridge	Nitril: 90019005
Model Weight	2.05 lb.

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: XJCAXXN

CONTROL	(X) ADJUSTMENT RANGE	(X) SEAL MATERIAL	(M) MATERIAL/COATING
X -	E -	B - Buna-N E - EPDM M - Nitril	Standard Stainless Coating 316 Stainless Steel, Passivated 631 Mild Steel, Zinc-Nickel

**TECHNICAL FEATURES**

- Cartridges configured with EPDM seals are for use in systems with phosphate ester fluids. Exposure to petroleum based fluids, greases and lubricants will damage the seals.
- Corrosion resistant cavity plugs are intended for use in corrosive environments and are identified by the model code suffix (AP (see CONFIGURATION section). The bodies of these plugs are made from high strength lean duplex stainless steel. Internal ports are made from carbon steel loaded alloy, the same as standard plugs.

گروه صنعتی متالیکان فارس

# contact us



## Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



## Mail

Metalican\_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



## Website

WWW.METALICANFARS.COM



## Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی  
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶  
کد پستی: ۷ ۱۷ ۸ ۷۱۵ ۳ ۷ ۶