

metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

فیلتر هیدرولیک رکسروت 1.0040H6XL-A00-0-M
متریال نامبر R928005836



توضیحات:

1. نوع این المنت از تیپ شماره 1. شرکت رکسروت می باشد.
2. سایز کفشک های این فیلتر رکسروت 0040 می باشد که طبق استاندارد شرکت رکسروت این کد نشان دهنده قطر خارجی و قطر داخلی و تیپ کفشک بالایی و پایینی این فیلتر است.
3. دقت فیلتراسیون مش این فیلتر هیدرولیک با H6XL نشان داده شده که مشخص میکند نوع مش فیلتر این مدل از نوع ABSOLUTE (ISO 16889) GLASS FIBER MATERIAL, ONE-WAY (NOT CLEANABLE) می باشد.
4. قسمت چهارم کدینگ این فیلتر رکسروت نشان دهنده حرف A حداکثر اختلاف فشار مجاز عنصر فیلتر: 30 بار [PSI 435] را نشان می دهد.
5. قسمت هفتم کدنگ این فیلتر المنت نوع شیر بای پس دار بودن یا نبودن شیر بای پس المنت را نشان می دهد که عدد 0 نشان دهنده بای پس دار نبودن آن المنت فیلتر REXROTH را نشان می دهد.






مشخصات:

نمونه مثال سفارش گذاری فیلتر های رکسروت:


H6XL-A00-0-M 1.0040

MATERIAL NO.: R928005836

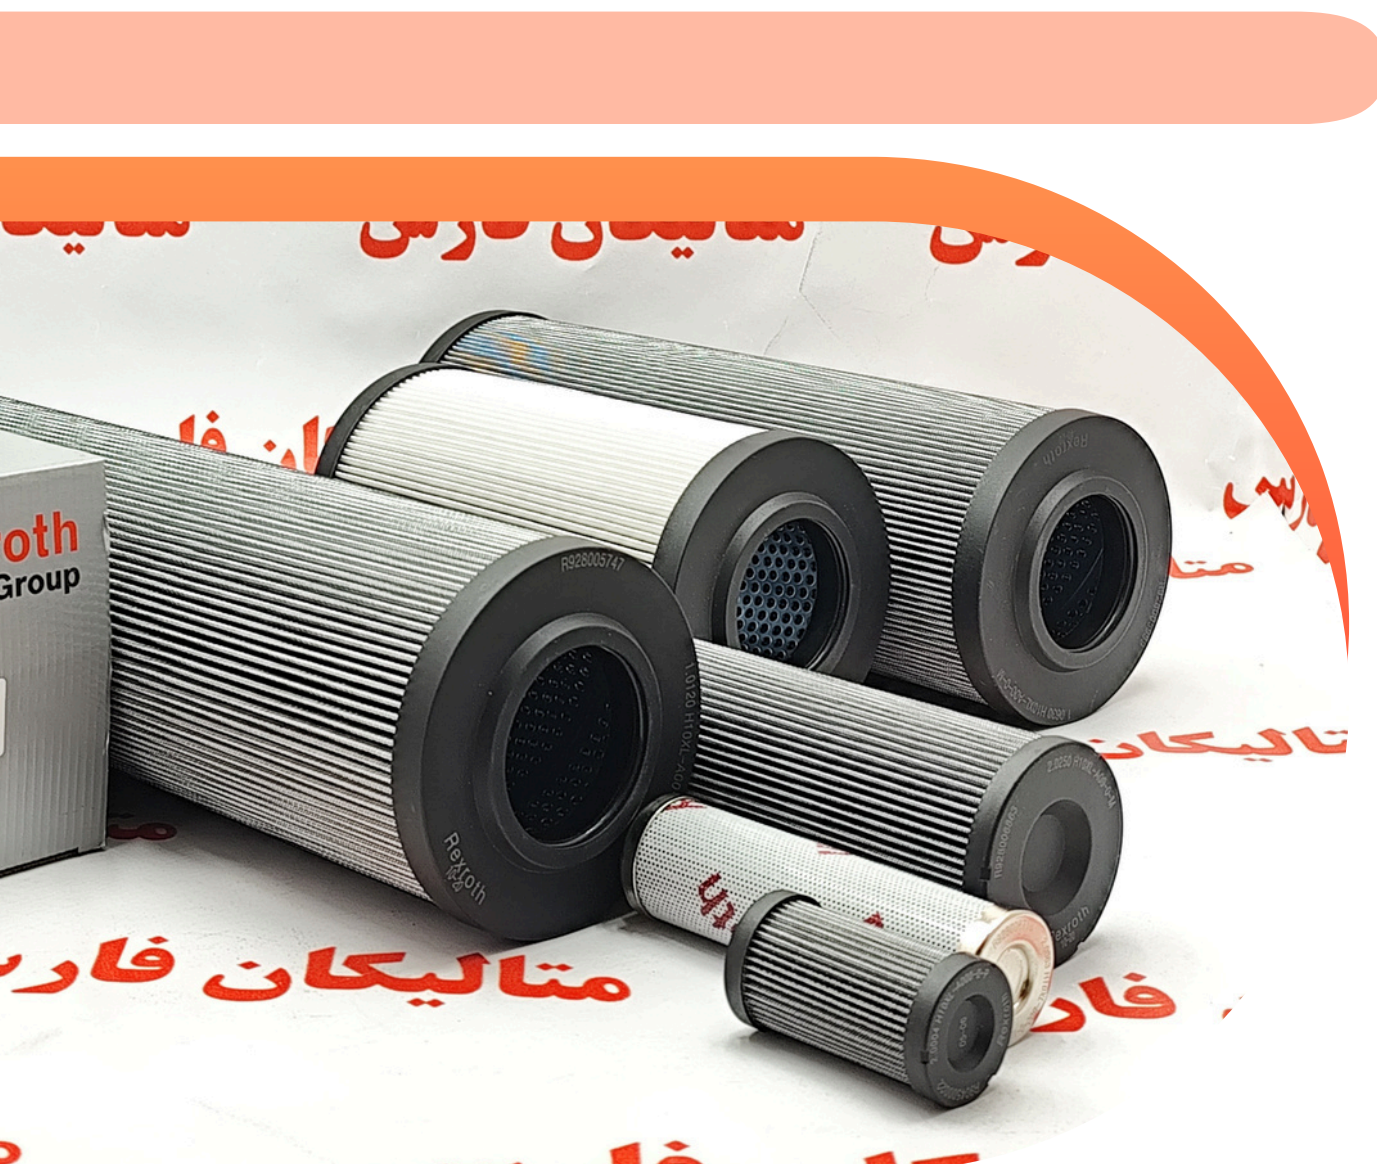

متریال:

1. قسمت پنجم کدنگ این فیلتر المنت نوع چسب المنت را نشان می دهد که عدد 0 نشان دهنده نوع استاندارد آن چسب می باشد.
2. قسمت ششم کدنگ این فیلتر المنت نوع متریال المنت را نشان می دهد که عدد 0 نشان دهنده نوع استاندارد آن متریال می باشد.
3. و در آخرین حرف هشتم کدینگ این المنت فیلتر REXROTH حرف M نشان دهنده جنس لوازم آب بندی (اورینگ) این فیلتر روغن رکسروت از جنس NBR را نشان می دهد.

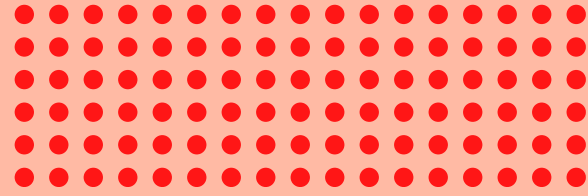



contact us



Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



Mail

Metalican_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



Website

WWW.METALICANFARS.COM



Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶
کد پستی: ۷ ۱۷ ۸ ۷۱۵ ۳ ۷ ۶

